

Studentenwohnheim, Garching

AIR-CONTROL Montagetyp LAL



Abb. 1

VENTOsonic®
dem Schall voraus.



Abb. 2



Schalldämmlüfter aus dem Ventosonic-Programm integrieren sich vollständig innerhalb der Aussenwand und bleiben so angenehm im Hintergrund.



Abb. 3

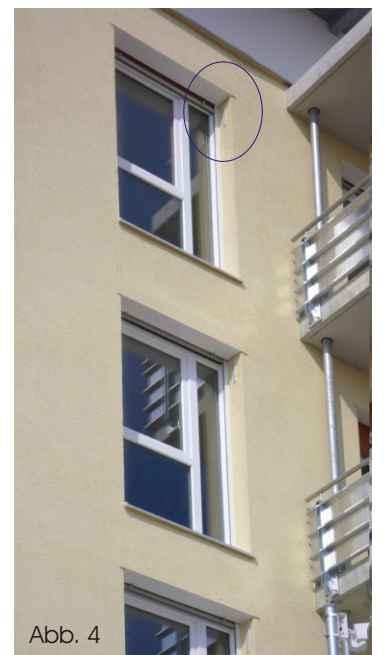


Abb. 4

zu Abb. 1 Die Innenansicht zeigt hier das ABS-Ku-Gitter vom Typ GI 125 DVS, welches regelbar, verschließbar und zum Filterwechsel werkzeuglos revisionierbar ausgeführt ist.

zu Abb. 2 Von außen kaum erkennbar, sitzt der Fassadenabschluss innerhalb der Laibung.

zu Abb. 3 Flurseitig zu sehen sind hier die schallgedämmten Zwischenwandlüfter (LAW1). Max. Schallpegeldiff. von 41 dB, Dnew!

zu Abb. 4 Fassadenteilansicht der äußeren Laibung.