

DATENBLATT

DB_AC FLAT_V21.02

1

BAUREIHE AIR CONTROL FLAT

Passive Schalldämmlüftung mit Zuluftführung für den freien Einbau innerhalb von Außen- und Zwischenwänden



AC FLAT
mit Mikrofaservlies



Montagetypen für:

- Außenwand
- Zwischenwände



Zuluft-/ Nachströmelemente



Mit Schallschutz bis **65 dB** ($D_{n,e,w}$)

AIR CONTROL FLAT

- Die flexiblen Lüfter
- Schallschutz bis 65 dB $D_{n,e,w}$
- Stabiler Luftdurchsatz
- Über 15 Jahre Einsatz Erfahrung
- Individuelle Montageausführungen möglich
- Fassadenabschlüsse nach Kundenwunsch



IQ DESIGN BLENDE
Schnitt vertikal

AC FLAT
Schnitt vertikal

ÜBERSICHT GERÄTEAUSFÜHRUNG

BAUREIHE: AIR CONTROL FLAT - ÜBERSICHT GERÄTEAUSFÜHRUNG

Die nachfolgenden Schalldämmlüfter zeigen einen Auszug der geprüften Bautypen. Diese können mittels Zusatzkomponenten zu weiteren Montagetypen ausgebaut und an die geforderte Einbausituation angepasst werden. Systemkonformes Zubehör nach Kundenwunsch verfügbar.


Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen und Angaben unverbindlich.

Baureihe / Geräteausführung			AIR CONTROL FLAT 500 Artikelnummer: 1090-0500VX	AIR CONTROL FLAT 1000 Artikelnummer: 1090-1000VX	AIR CONTROL FLAT 1500 Artikelnummer: 1090-1500VX
Flachkanalausführung (mm)		[mm]	500	1000	1500
Schallschutz ¹ (vor Außenlärm) Normschallpegeldifferenz (ang. Leistungsdaten beziehen sich auf die Standardversion. Werte können bei optionalem Aufbau abweichen.)		[dB D _{n,e,w}]	52	63	65
Prüfnummer			Z04	Z03	Z01
Luftdurchsatz ²	bei 30 Pa	[m ³ /h]	78	72	65
	bei 12 Pa	[m ³ /h]	56	54	46
	bei 8 Pa	[m ³ /h]	47	46	38

¹ gemessen nach EN 140-10 / EN ISO 140-2/EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift-Rosenheim


² Werkmessungen; Werte weichen je nach Gerätekonfiguration/ Einbauvariante ab

BAUTYPENSCHLÜSSEL



Anmerkung:

In Anbetracht der jeweiligen objektspezifischen Integration sind die vorliegenden Einbaubedingungen mit dem jeweiligen Prüfbericht abzustimmen. Gerne stellen wir Ihnen die Prüfberichte auf Anfrage zur Verfügung. Der Einbau aller Außenwandlüfter der Baureihe AIR CONTROL FLAT ist ausschließlich auf der Grundlage unserer Montageanleitungen gemäß der Vorgaben des jeweiligen Prüfberichtes vorzunehmen.

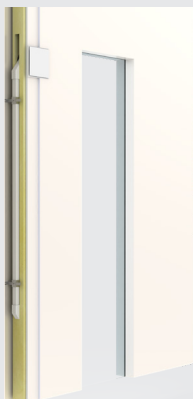

Flachkanalausführung

Länge gemäß Tabelle
nach Kundenwunsch verlängerbar

Einbau: Flat

Die Lüfter können als Nachströmelement sowohl in der Außenwand als auch in einer Zwischenwand integriert werden (s. Montagetypen) und werden bereits werkseitig auf das gewünschte Objektmaß vorkonfektioniert.

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Straße 5
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de
www.ventomaxx.de