



GESUNDES RAUMKLIMA. WENIGER ENERGIEVERLUST.

Dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

VENTOMAXX®

TECHNIK MIT VERANTWORTUNG

Frische Luft, maximale Energieeffizienz und hoher Wohnkomfort: Dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung schaffen ein gesundes Raumklima bei minimalen Wärmeverlusten. Dank kompakter Bauweise lassen sie sich schnell installieren und fügen sich unauffällig in die Gebäudehülle ein – für eine Fassade, die ihre Optik bewahrt.

DREI PRODUKTLINIEN. EIN ANSPRUCH.

Ob schnelle Standardlösung, flexible Anpassung oder maßgeschneiderte Sonderanfertigung: Unsere Produktlinien **EASY**, **FLEX** und **CUSTOM** bieten genau das passende Maß an Individualität – bei kompromissloser Qualität.



EASY

Die schnelle Lösung für alle, die sofort loslegen wollen: **Standardprodukte ab Lager**, unverändert und innerhalb von **5 Werktagen lieferbar** – zuverlässig, geprüft und direkt einsatzbereit.



FLEX

Mehr Spielraum für Ihr Projekt: Unsere Sortimentsartikel lassen sich **innerhalb definierter prüfkonformer Abmessungen** an Ihre Anforderungen anpassen – z. B. bei Lüfter- oder Flachkanallängen. Für Lösungen, die perfekt passen und trotzdem schnell verfügbar bleiben.



CUSTOM


Wenn Standard nicht reicht: **kundenspezifische Sonderlösungen** nach Maß – individuell gefertigt, exakt abgestimmt auf Architektur, Einbausituation und Anforderungen. Für Projekte, bei denen jedes Detail zählt.

ZWEI SYSTEMPLATTFORMEN – EIN KONZEPT

Mit den Baureihen WRG PLUS / WRG MAKANI Q (eckige Bauform) sowie WRG RONDO / WRG MAKANI R (runde Bauform) stehen zwei durchdachte Systemplattformen zur Verfügung. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und können je nach Baufortschritt separat geliefert und montiert werden. Das modulare Konzept schafft maximale Flexibilität – von der Rohbauphase bis zur Fertigstellung.

WRG PLUS & WRG MAKANI Q

Für die Integration in das Mauerwerk

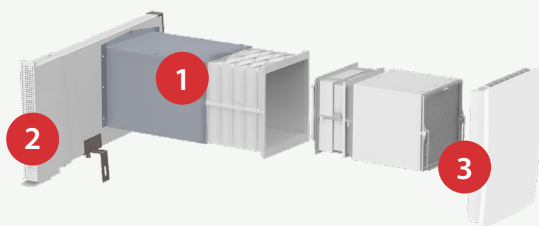

WRG RONDO & WRG MAKANI R

Für Kernlochbohrungen



STEUERUNGEN

Für beide Systemplattformen



MODULARER AUFBAU IN JEDER BAUPHASE

ROHBAUPHASE

- 1 Einbau Teleskopeinheit / Rohbau-Set

FASSADENFERTIGSTELLUNG

- 2 Montage Fassadenabschluss

INNENAUSBAU

- 3 Montage Systemträger mit Innenblende 4 Anschluss Steuerung

EINFACH BESTELLT

Der modulare Systemaufbau ermöglicht eine bedarfsgerechte Bestellung entsprechend dem Baufortschritt. Die nachfolgende Übersicht zeigt exemplarisch, wie die einzelnen Systemkomponenten in den jeweiligen Bauphasen abgerufen werden können.

BEISPIELHAFTER SYSTEMAUFBAU

Beispiel: WRG MAKANI R (Montagetyp „In der Laibung horizontal“) mit Z-IQ DESIGN-BLENDE und ZS-TOUCH Steuerung

Art.-ID.	Produktbild	Produkt	Beschreibung	Anzahl
VX-WRG-F-14753		Systemträger WRG MAKANI R	Wärmetauscher und Lüftereinheit	1
VX-INB-6065203		Z-IQ DESIGN-Blende inkl. Filter und Fan-Connector	für WRG RONDO / WRG MAKANI R	1
VX-EXS-8384202		ZS-TOUCH UP (2/4/6/8) zentrale Steuerung	für WRG Baureihen	1
VX-WRG-F-91761		FLEX Rohbau-Set LAL LI/RE 59 dB	WRG MAKANI R Baureihe	1
VX-MTZ-4091009		Verlängerungselement VLE 150		(optional)
VX-FA-17119906		FA-LAx 37 natur [HxBxT] 255x37x7mm	Aluminium Fassadenabschluss	1
Montagezubehör				
VX-MTZ-4178906		Flachkanalhalter FKH-135	Einstellbereich 0-100 mm	1
VX-MTZ-6909986		VX-MK EPS Montagekeile	Inhalt pro SET: 8 Keile	1 Set
VX-MTZ-3012902		EPS Putzdeckel für Laibungslüfter Außen	[HxBxT] 236x29x25mm eckig	Anzahl der Roh- bau-Sets
VX-MTZ-5560617		VX-2K Schalldämmschaum 60 dB, (R ST,w)	Gebindegröße: 400 ml	2
VX-MTZ-7555639		VX-FK Montagedichtkleber, diffusionsdicht	Gebindegröße: 310 ml	1

SYSTEMTRÄGER FÜR JEDE ANFORDERUNG

Unterschiedliche Bauweisen erfordern unterschiedliche Lösungen. Unsere Systemträger sind auf verschiedene Wandaufbauten und Einbausituationen abgestimmt und bilden die Grundlage für eine flexible und projektspezifische Integration dezentraler Lüftungssysteme.

Systemträger	[Art.-ID]	WRG PLUS VX-WRG-E-37898	WRG MAKANI Q VX-WRG-F-75470	WRG RONDO VX-WRG-E-37816		WRG MAKANI R VX-WRG-F-14753	
							
Innenblende	[Art.-ID]	Z-PLUS DESIGN VX-INB-8045297	Z-PLUS DESIGN VX-INB-8045297	Z-IQ DESIGN VX-INB-6065203	Z-PLUS DESIGN VX-INB-8045297	Z-IQ DESIGN VX-INB-6065203	Z-PLUS DESIGN VX-INB-8045297
Steuerungen		ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH V-PLUS [ZS-SMART]	ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH V-PLUS [ZS-SMART]	ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH [ZS-SMART]	ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH V-PLUS [ZS-SMART]	ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH [ZS-SMART]	ZS-PLUS PRO ZS-TOUCH V-PLUS [ZS-SMART]
Anzahl Luftstufen		5 [4]		5 [4]			
Abluftvolumen- strom	[m³/h]	18/21/24/34/43 [20/25/37/43]	5/23/33/44/59 [6/34/49/59]	18/21/27/33/45 [20/28/37/45]	17/20/24/28/39 [19/25/31/39]	5/23/32/43/60 [6/33/47/60]	6/23/33/45/63 [7/35/50/63]
Wärmebereit- stellungsgrad	[%]	> 90	> 86	> 90		> 85	
Hochleistungs- wärmetauscher		Keramik, regenerativ		Keramik, regenerativ			
Ventilator typ		EC, axial		EC, axial			
Anschluss Lüftereinheit - Steuerung	Kabel	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm		J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm			
Maximale Lei- stungsaufnahme	[W]	2/2/2/3/4 [2/2/3/4]	1/2/2/4/7 [1/2/4/7]	1/1/2/2/5 [1/2/3/5]	1/1/1/2/4 [1/2/2/4]	1/2/2/4/7 [1/3/4/7]	1/2/2/4/7 [1/2/4/7]
Spezifische Ein- gangsleistung SEL	[W/ (m³/h)]	0,04		0,07		0,08	
Schalldruck- pegel¹	[dB (A)]	17/21/24/28/36 [17/24/28/36]	9/26/36/45/55 [9/36/45/55]	18/21/24/30/40 [18/24/30/40]	15/19/21/28/33 [15/21/28/33]	13/30/42/51/59 [13/42/51/59]	9/28/38/48/52 [9/38/48/52]
Bandbreite Normschallpe- geldifferenz	dB (D _{n,e,w})	47/48 gemäß Teleskopeinheiten		41-74 gemäß EASY / FLEX Rohbau-Sets		43-69 gemäß FLEX Rohbau-Sets	
Rohbauöffnung	[mm]	HxB: ~ 200x190		Ø 200			
Nennweite Lüfter	[mm]	131x131		Ø 150			
Energieeffizienz- klasse		A	A+	A		A+	
Schutzart / Schutzklasse		IP 20 / II		IP 20 / II			
Konformität		CE		CE			


¹ Emissions-Schalldruckpegel, Lp(A) TÜV-Messung in einem Meter Entfernung

TELESKOPEINHEITEN WRG PLUS / WRG MAKANI Q

Die Teleskopeinheiten der Baureihen WRG PLUS und WRG MAKANI Q werden bereits in der Rohbauphase direkt in das Mauerwerk integriert. Die variablen Ausführungen ermöglichen eine passgenaue Anpassung an unterschiedliche Wandstärken und Mauerwerksaufbauten – für maximale Flexibilität bei Planung und Montage. Serienmäßige Putzdeckel schützen die Einheiten während der gesamten Bauphase zuverlässig vor Verschmutzungen und Beschädigungen.




BEDARFSGERECHT EINSETZBAR




Gerade durch die Wand

Der Lüfter wird einfach und gerade in die Außenwand integriert.



In der Laibung horizontal

Die Integration des Lüfters erfolgt horizontal mit unauffälligem Fassadenabschluss in der Laibung.

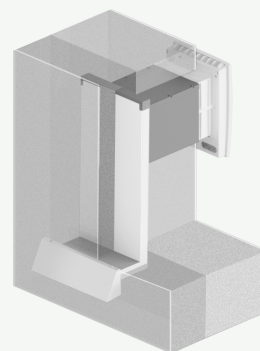

Mit vertikalem Verzug


Der Lüfter wird frei in der Wand mit vertikalem Verzug nach oben oder unten geführt und endet abgewinkelt in der Fassade oder unter der Fensterbank.

TELESKOPEINHEITEN WRG PLUS




EASY / FLEX

Die nachfolgenden Teleskopeinheiten sind die geprüften Bautypen der Baureihe EASY WRG PLUS. Systemkonformes Zubehör ist nach Kundenwunsch verfügbar.



GERADE DURCH DIE WAND

Produkt / Art.-ID	Normschallpegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindestnenn- länge Lüfter [mm]	Verstellbereich Nennlänge Lüfter (über Teleskopeinheit) [mm]
Nennlänge Lüfter bei Auslieferung: 275 / 440 mm			
EASY Teleskopeinheit LAW S 47 dB VX-WRG-E-41989	47	275	275-460
EASY Teleskopeinheit LAW M 47 dB VX-WRG-E-18434	47	440	440-640
Nach Kundenwunsch anpassbar mittels Maßfreigabe:			
FLEX Teleskopeinheit LAD1 mit Siphon, 47 dB VX-WRG-E-42895	47	275	275-460



IN DER LAIBUNG HORIZONTAL

Produkt / Art.-ID	Normschallpegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter [mm]	Verstellbereich Nennlänge Lüfter (über Teleskopeinheit) [mm]	gepr. Mindest- Flachkanallänge ² (Maß X) [mm]
Nennlänge Lüfter bei Auslieferung: 310 mm Flachkanallänge (Maß X) bei Auslieferung: 500 mm				
EASY Teleskopeinheit LAL LI 48 dB VX-WRG-E-77130	48	310	310-460	500
EASY Teleskopeinheit LAL RE 48 dB VX-WRG-E-85041	48	310	310-640	500

¹ Normschallpegeldifferenz, nach EN 140-10/EN ISO 140-2/EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift Rosenheim


² Verstellbereich Flachkanallänge um 50 mm



TELESKOPEINHEIT WRG MAKANI Q


FLEX

Die nachfolgenden Teleskopeinheiten sind die geprüften Bautypen der Baureihe FLEX WRG MAKANI Q. Systemkonformes Zubehör ist nach Kundenwunsch verfügbar.



GERADE DURCH DIE WAND

Produkt / Art.-ID	Normschallpegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindestnennlän- ge Lüfter [mm]	Verstellbereich Nennlänge Lüfter (über Teleskopeinheit) [mm]
FLEX Teleskopeinheit LAW S 47 dB VX-WRG-F-38808	47	275	275-460
FLEX Teleskopeinheit LAW M 47 dB VX-WRG-F-31960	47	440	440-640
FLEX Teleskopeinheit LAD1 mit Siphon, 47 dB VX-WRG-E-93933	47	275	275-460



IN DER LAIBUNG HORIZONTAL

Produkt / Art.-ID	Normschallpegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter [mm]	Verstellbereich Nennlänge Lüfter (über Teleskop- einheit) [mm]	gepr. Mindest- Flachkanallänge ² (Maß X) [mm]
FLEX Teleskopeinheit LAL LI/RE 48 dB VX-WRG-F-42687	48	310	310-460	500

¹ Normschallpegeldifferenz, nach EN 140-10/EN ISO 140-2/ EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift Rosenheim

² Verstellbereich Flachkanallänge um 50 mm


ROHBAU-SETS

WRG RONDO / WRG MAKANI R

Die Rohbau-Sets der Baureihen WRG RONDO und WRG MAKANI R bieten maximale Flexibilität für unterschiedlichste bauliche Anforderungen. Bereits in der Rohbauphase installiert, ermöglichen sie eine einfache und bedarfsgerechte Montage. Durch verschiedene Ausführungen und passende Verlängerungselemente lassen sich die Systeme flexibel an unterschiedliche Wandstärken und Einbausituationen anpassen. Serienmäßige Putzdeckel für den Innen- und Außenbereich schützen die Komponenten zuverlässig während der gesamten Bauphase.




FLEXIBEL IN JEDER EINBAUSITUATION




Gerade durch die Wand

Der Lüfter wird einfach und gerade in die Außenwand integriert.




In der Laibung horizontal

Die Integration des Lüfters erfolgt horizontal mit unauffälligem Fassadenabschluss in der Laibung.



Mit schrägem Verzug

Bei begrenztem Platz wird der Lüfter frei in der Wand nach unten geführt und endet schließlich in der Laibung.




Mit vertikalem Verzug

Der Lüfter wird frei in der Wand mit vertikalem Verzug nach oben oder unten geführt und endet abgewinkelt in der Fassade oder unter der Fensterbank.

ROHBAU-SETS

WRG RONDO / WRG MAKANI R



Die nachfolgenden Rohbau-Sets sind die geprüften Bautypen der Baureihe EASY WRG RONDO und FLEX WRG MAKANI R. Systemkonformes Zubehör ist nach Kundenwunsch verfügbar.

GERADE DURCH DIE WAND

WRG RONDO

EASY



Produkt / Art.-ID	Normschallpegeldifferenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindestnennlänge Lüfter [mm]
Nennlänge Lüfter bei Auslieferung: 460 mm		
EASY Rohbau-Set LAW 41 dB VX-WRG-E-26357	41	380
EASY Rohbau-Set LAW 42 dB VX-WRG-E-94575	42	380

WRG MAKANI R


FLEX



Produkt / Art.-ID	Normschallpegeldifferenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindestnennlänge Lüfter [mm]
FLEX Rohbau-Set LAW 43 dB VX-WRG-F-75428	43	280
FLEX Rohbau-Set LAW 46 dB VX-WRG-F-15601	46	380

ROHBAU-SETS

WRG RONDO / WRG MAKANI R



IN DER LAIBUNG HORIZONTAL

WRG RONDO

EASY



Produkt / Art.-ID	Normschallpegeldifferenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter [mm]	gepr. Mindest-Flachkanal- länge ² (Maß X) [mm]
Nennlänge Lüfter bei Auslieferung: 330 mm Flachkanallänge (Maß X) bei Auslieferung: 500 / 1000 mm			
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 45 dB VX-WRG-E-15877	45	330	500
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 47 dB VX-WRG-E-44970	47	330	500
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 54 dB MAXX VX-WRG-E-51320	54	330	500
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 57 dB MAXX VX-WRG-E-28269	57	330	500
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 59 dB MAXX VX-WRG-E-39497	59	300	500
EASY Rohbau-Set LAL LI/RE 62 dB MAXX VX-WRG-E-84420	62	330	500
EASY Rohbau-Set LAL L LI/RE 74 dB MAXX VX-WRG-E-32705	74	330	1000

WRG MAKANI R

FLEX



Produkt / Art.-ID	Normschallpegeldifferenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter [mm]	gepr. Mindest-Flachkanal- länge ² (Maß X) [mm]
FLEX Rohbau-Set LAL LI/RE 47 dB VX-WRG-F-69852	47	300	500
FLEX Rohbau-Set LAL LI/RE 59 dB VX-WRG-F-91761	59	330	500
FLEX Rohbau-Set LAL LI/RE 63 dB VX-WRG-F-12770	63	330	500
FLEX Rohbau-Set LAL VL LI/RE 69 dB VX-WRG-F-40718	69	330	1000

¹ Normschallpegeldifferenz, nach EN 140-10/EN ISO 140-2/ EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift Rosenheim

² Verstellbereich Flachkanallänge um 50 mm



ROHBAU-SETS

WRG RONDO / WRG MAKANI R

MIT SCHRÄGEM VERZUG

WRG RONDO

FLEX



Produkt / Art.-ID	Normschallpegel-differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest-nennlänge Lüfter [mm]	Maß A (gem. Maßfreigabe) [mm]	gepr. Mindest-Flachkanallänge (Maß X) [mm]
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 45 dB VX-WRG-E-35672	45	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 47 dB VX-WRG-E-25694	47	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 54 dB MAXX VX-WRG-E-81006	54	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 57 dB MAXX VX-WRG-E-35976	57	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 59 dB MAXX VX-WRG-E-68193	59	300	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 62 dB MAXX VX-WRG-E-70636	62	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL VL LI/RE 74 dB MAXX VX-WRG-E-38284	74	330	150	1000

WRG MAKANI R

FLEX




Produkt / Art.-ID	Normschallpegel-differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	gepr. Mindest-nennlänge Lüfter [mm]	Maß A (gem. Maßfreigabe) [mm]	gepr. Mindest-Flachkanallänge (Maß X) [mm]
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 47 dB VX-WRG-F-90985	47	300	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 59 dB VX-WRG-F-13710	59	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL V LI/RE 63 dB VX-WRG-F-58164	63	330	180	500
FLEX Rohbau-Set LAL VL LI/RE 69 dB VX-WRG-F-38367	69	330	150	1000

¹ Normschallpegeldifferenz, nach EN 140-10/EN ISO 140-2/EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift Rosenheim

ROHBAU-SETS

WRG RONDO / WRG MAKANI R



MIT VERTIKALEM VERZUG

WRG RONDO

FLEX



Produkt / Art.-ID	Normschall- pegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	Nennlänge Lüfter (gesamt) [mm]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter (Maß B) [mm]	Maß A (gem. Maßfrei- gabe) [mm]	gepr. Mindest- Flachkanal- länge (Maß X) [mm]
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 45 dB VX-WRG-E-39346	45	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 47 dB VX-WRG-E-36977	47	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 54 dB MAXX VX-WRG-E-18553	54	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 57 dB MAXX VX-WRG-E-43426	57	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 59 dB MAXX VX-WRG-E-37507	59	355	300	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 62 dB MAXX VX-WRG-E-58183	62	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU L 74 dB MAXX VX-WRG-E-58778	74	385	330	90	1000

WRG MAKANI R

FLEX



Produkt / Art.-ID	Normschall- pegel- differenz ¹ [dB (D _{n,e,w})]	Nennlänge Lüfter (gesamt) [mm]	gepr. Mindest- nennlänge Lüfter (Maß B) [mm]	Maß A (gem. Maßfrei- gabe) [mm]	gepr. Mindest- Flachkanal- länge (Maß X) [mm]
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 47 dB VX-WRG-F-83476	47	355	300	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 59 dB VX-WRG-F-59379	59	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU 63 dB VX-WRG-F-25795	63	385	330	90	500
FLEX Rohbau-Set LAF3 VU L 69 dB VX-WRG-F-97024	69	385	330	90	1000

¹ Normschallpegeldifferenz, nach EN 140-10/EN ISO 140-2/ EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift Rosenheim

STEUERUNGEN LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

Abgestimmt auf individuelle Anforderungen stehen verschiedene Steuerungslösungen für die bedarfsgerechte Regelung der Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung zur Verfügung. Intelligente Funktionen, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Bedienung sorgen für maximalen Komfort und eine effiziente Nutzung der Lüftungsanlage.



INTELLIGENT GESTEUERT

Steuerung [Art.-ID]	ZS-PLUS PRO VX-EXS-8796659	ZS-SMART VX-EXS-2670623	ZS-TOUCH VX-EXS-8384202	V-1 PLUS VX-INS-6399684	V-3 PLUS VX-INS-2714324
Bedienung					
Zentral	●	●	●	-	-
Dezentral	-	-	-	●	●
Anzahl Lüfter (Standard)	2 - 6	2 - 4	2 - 8	1 - 14	1 - 14
Erweiterbar	-	bis 8	-	-	-
Programme					
Effizienzlüftung	●	●	●	●	●
Stoßlüftung	●	●	●	●	●
Querlüftung	●	●	●	●	●
Sensorlüftung	●	○	●	-	●
Zeitsteuerung	-	-	●	-	-
Filterwechselanzeige	visuell				
Luftstufen	5	4	5	5	5
Einbau					
Unterputz	●	●	●	-	-
Unterverteilung	●	-	●	-	-
Integriert in der Innenblende	-	-	-	●	●
Schutzart/Schutzklasse	IP 20/II				



● standard/verbaut ○ optional verfügbar - nicht verfügbar

INNEN UND AUSSEN

PERFEKT ABGESTIMMT BIS INS DETAIL

Innenblenden und Fassadenabschlüsse ergänzen die Systemplattformen zu einer durchdachten Gesamtlösung. Unterschiedliche Designs, Ausführungen und Farbvarianten ermöglichen eine harmonische Integration in Innenraum und Gebäudehülle.

FASSADENABSCHLÜSSE UND INNENBLENDEN

	Fassadenabschluss			Innenblende	
Produkt	FA-LAW-K natur FA-LAW-K weiß	FA-LAx 37 natur FA-LAx 37 weiß	FA-LAF3-KH natur	Z-IQ DESIGN-Blende inkl. Filter und Fan-Connector	Z-PLUS DESIGN Blende inkl. Filter
Beschreibung	Edelstahl - Fassadenabschluss	Aluminium - Fassadenabschluss	Edelstahl - Fassadenabschluss	für WRG RONDO und WRG MAKANI R	für alle WRG-Baureihen
Art.-ID	VX-FA-35090645 <i>(natur)</i> VX-FA-29445885 <i>(weiß)</i>	VX-FA-17119906 <i>(natur)</i> VX-FA-67052246 <i>(weiß)</i>	VX-FA-54744071	VX-INB-6065203	VX-INB-8045297
					
Maße (HxBxT):	220x200x45 mm	255x37x7 mm	85x285x54 mm	200x200x12 mm	280x218x55 mm

Ersatz- und Wechselfilter sind jederzeit bequem über unseren Filtershop verfügbar:

www.ventomaxx.de/filter-shop/



info@ventomaxx.de



www.ventomaxx.de



+49 (0) 871 - 95 34 06 - 0

Ventomaxx GmbH Roider-Jackl-Straße 5 84036 Landshut

Die Informationen in dieser Broschüre sind nach bestem Wissen erstellt und sollen Ihnen eine praktische Unterstützung bei Ihren Planungen geben. Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn wir diese Unterlagen ohne Rechtsverbindlichkeit zur Verfügung stellen. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Technische Änderungen sind vorbehalten. Version: V2601